



1/36

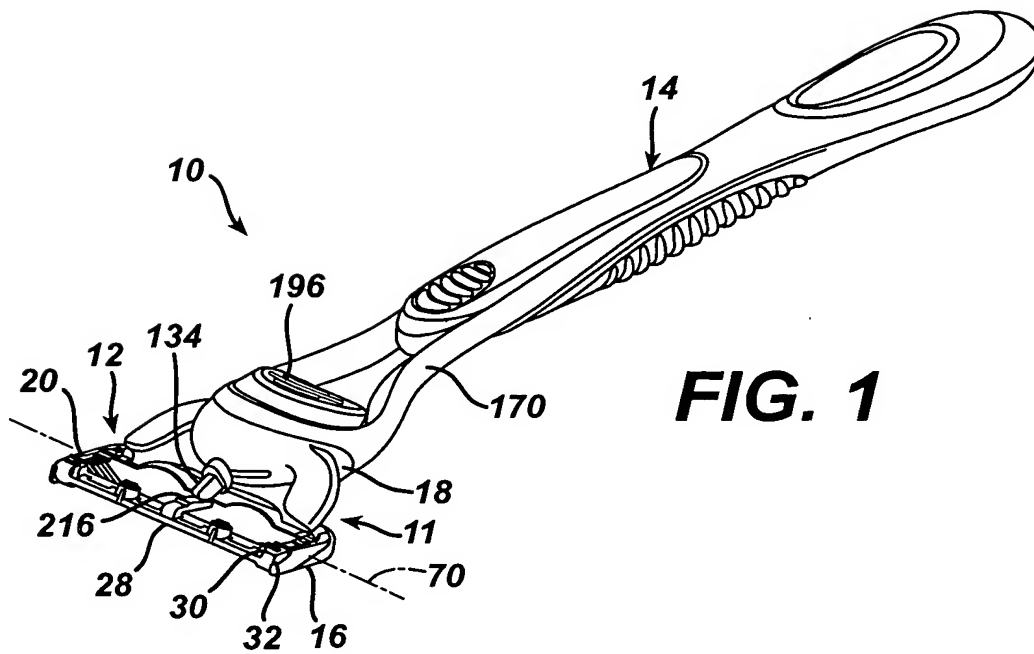


FIG. 1

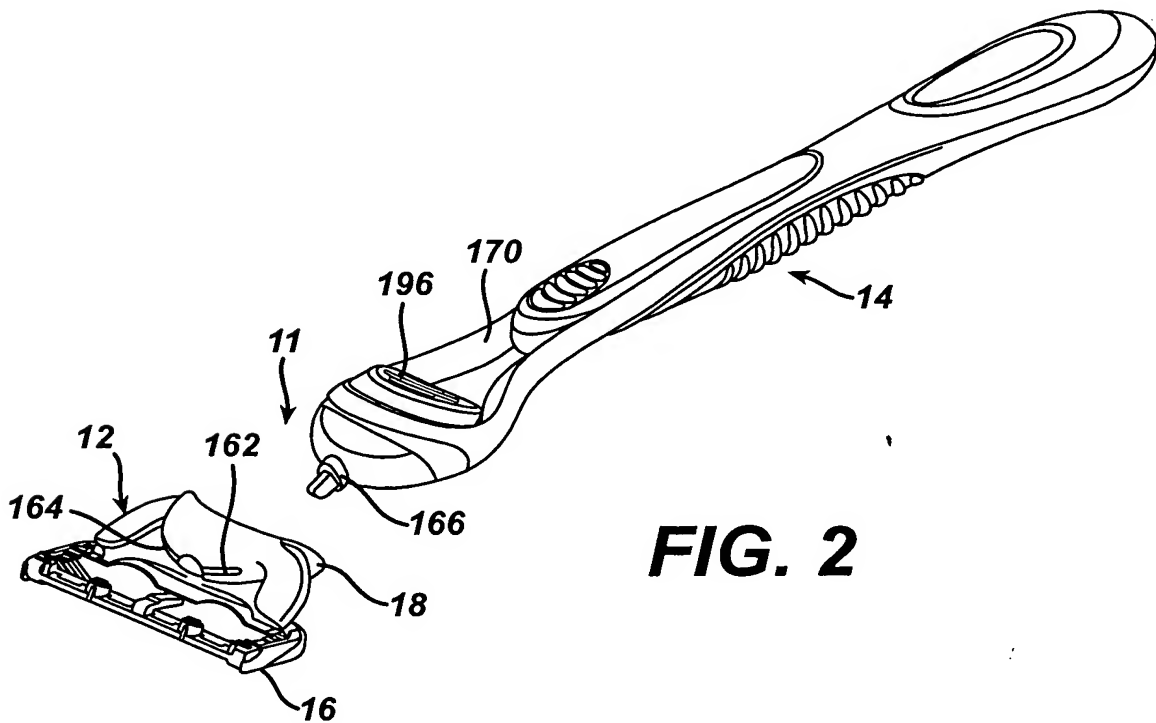
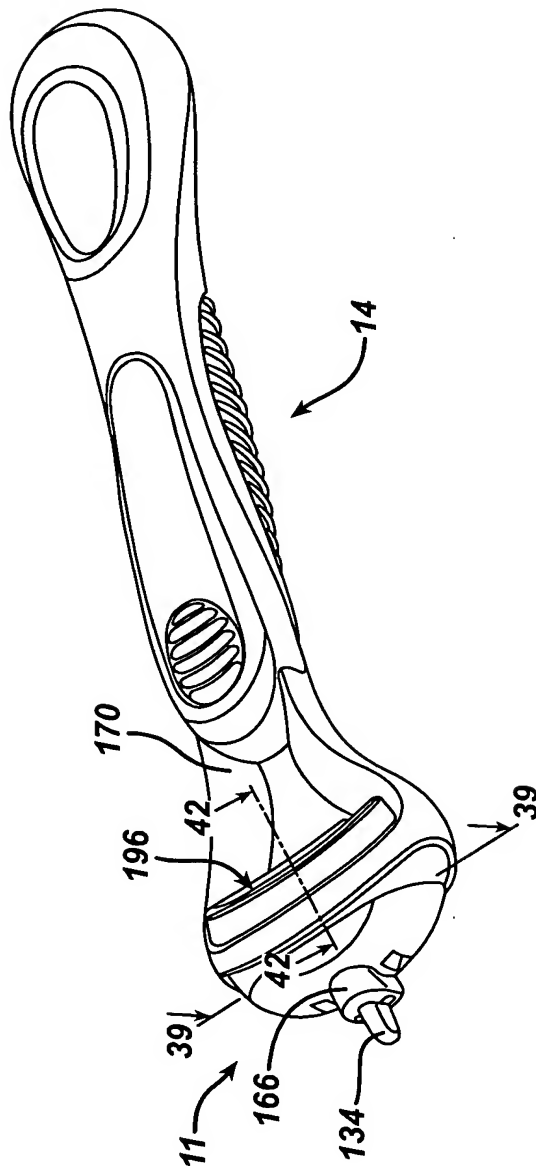


FIG. 2

FIG. 2A



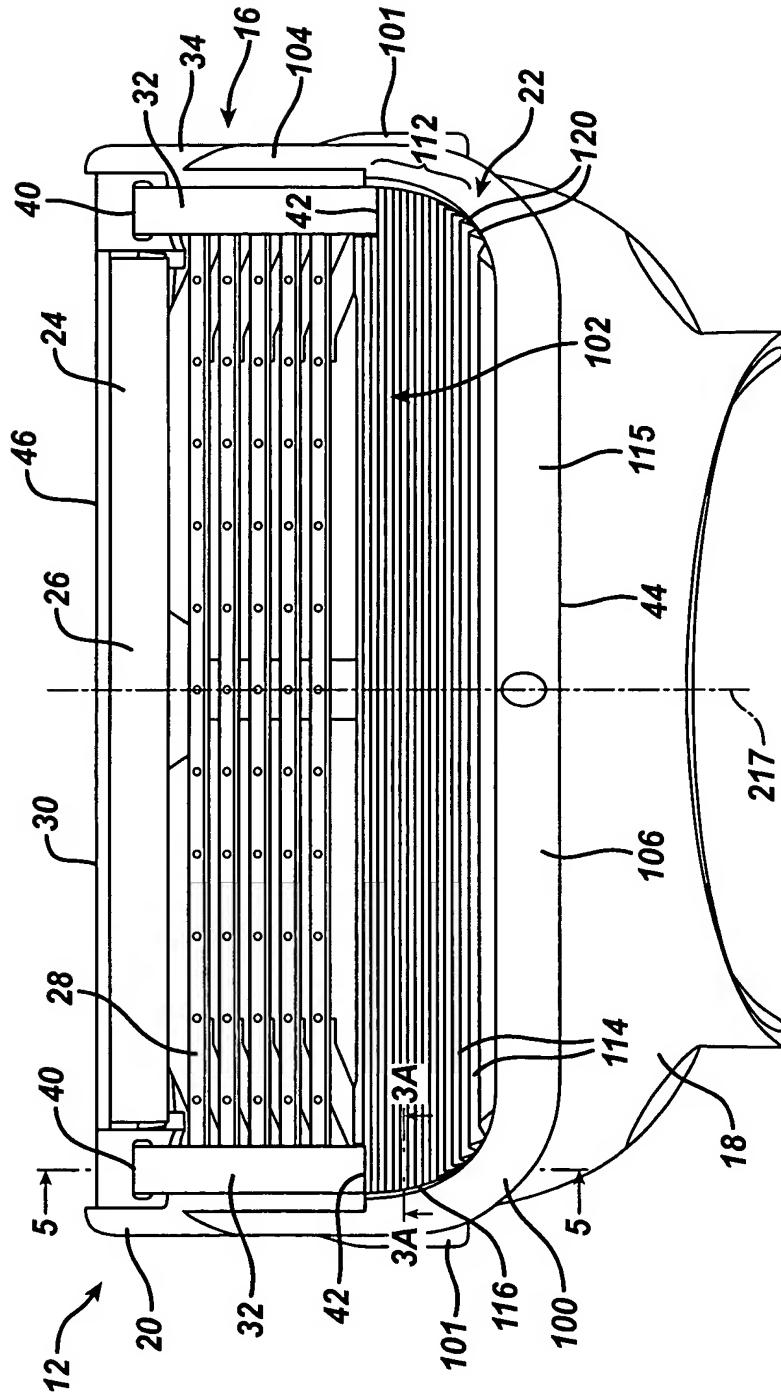


FIG. 3



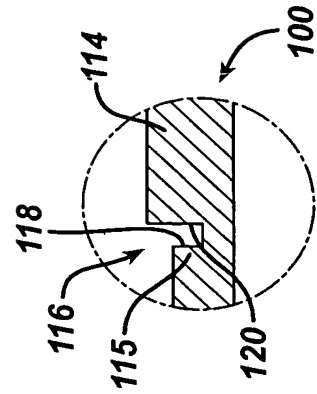


FIG. 3A


4/36

FIG. 3B

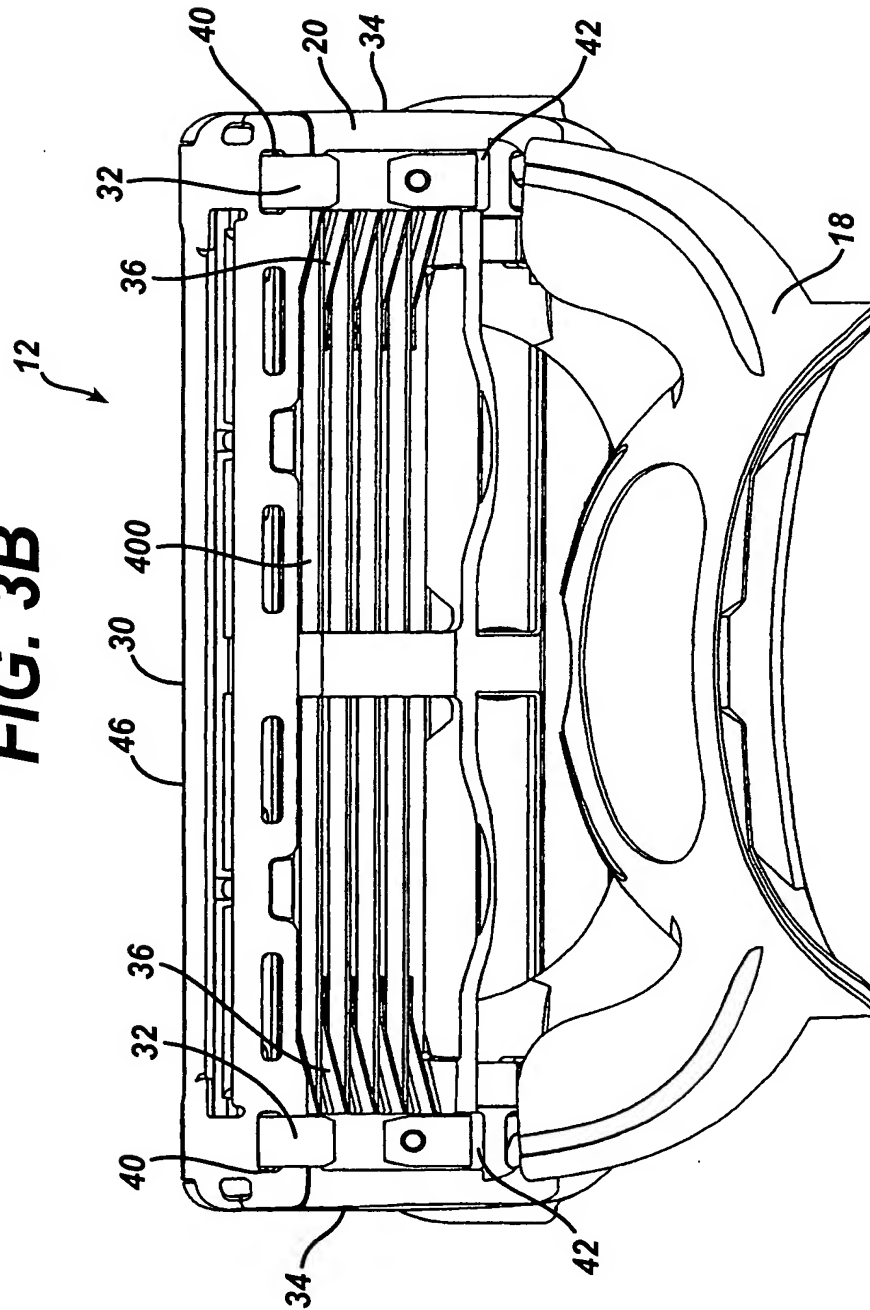

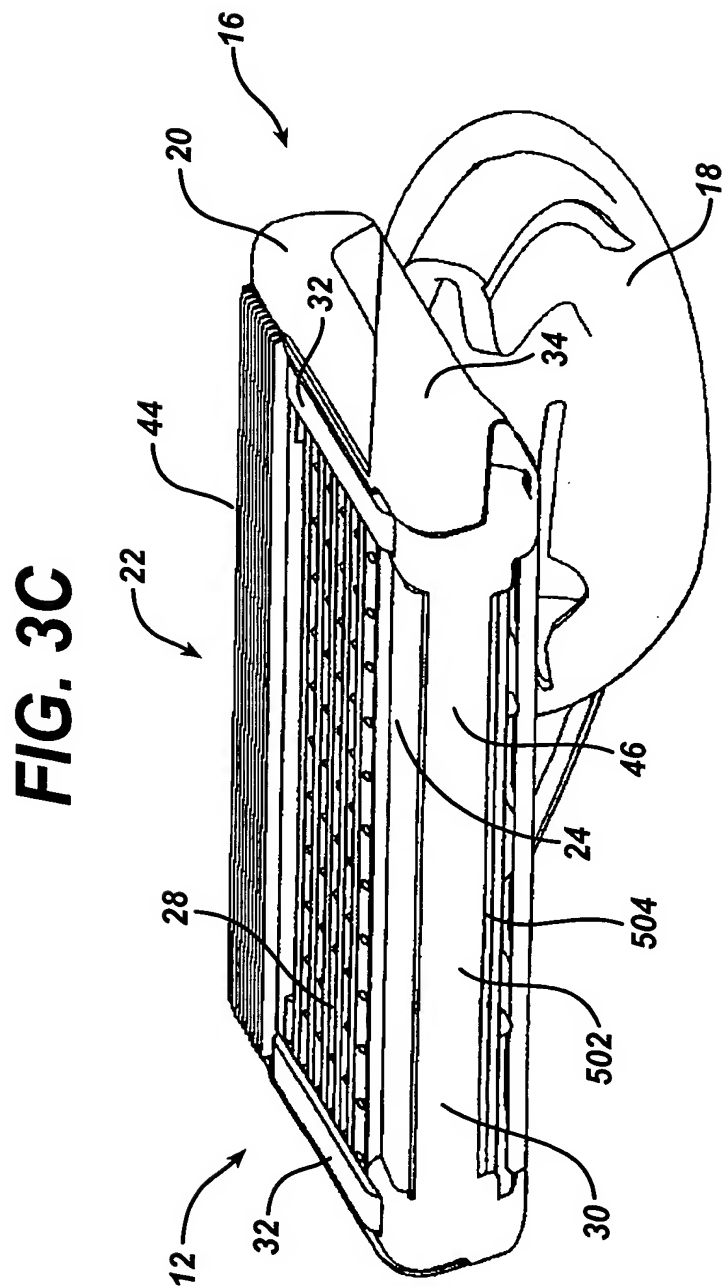


6/36

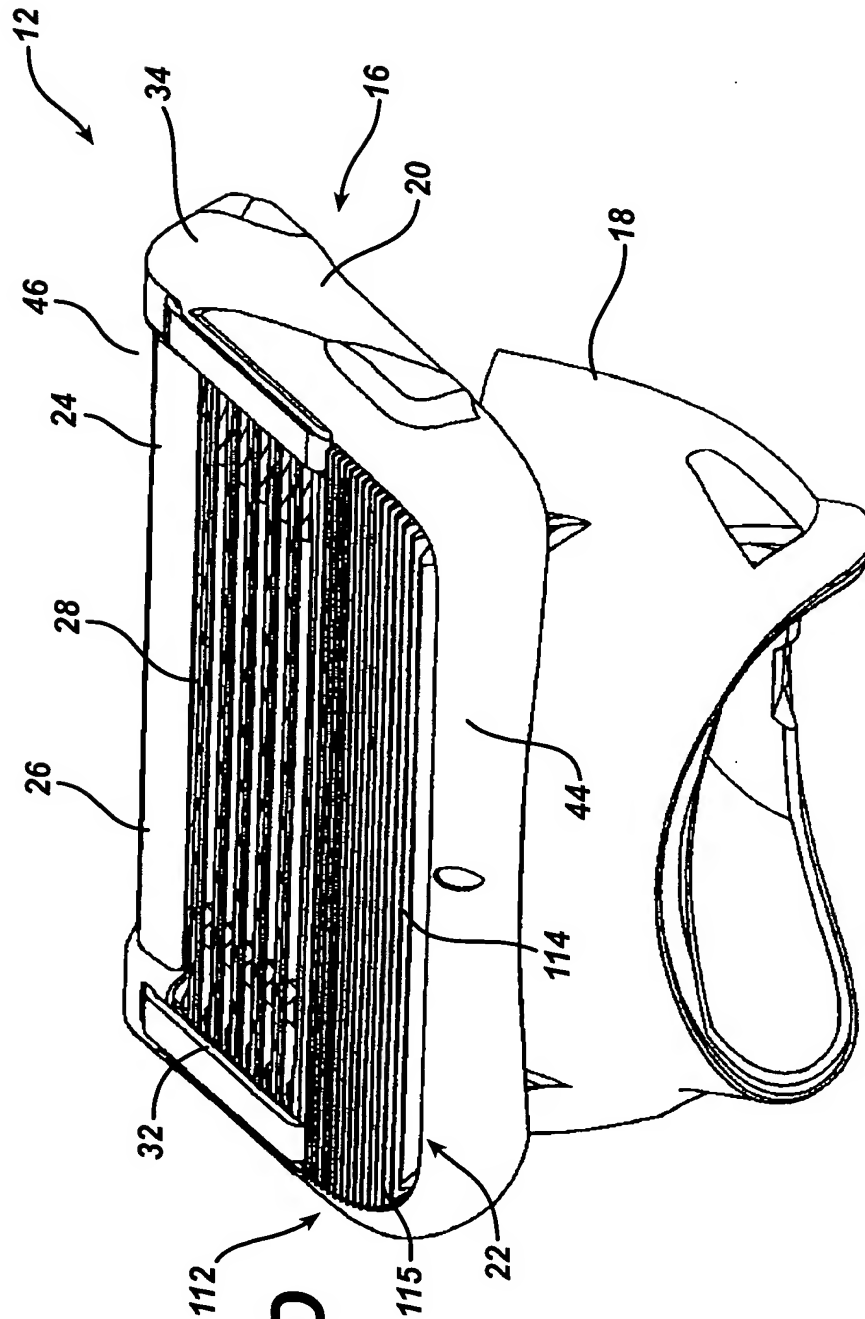

7/36

FIG. 4

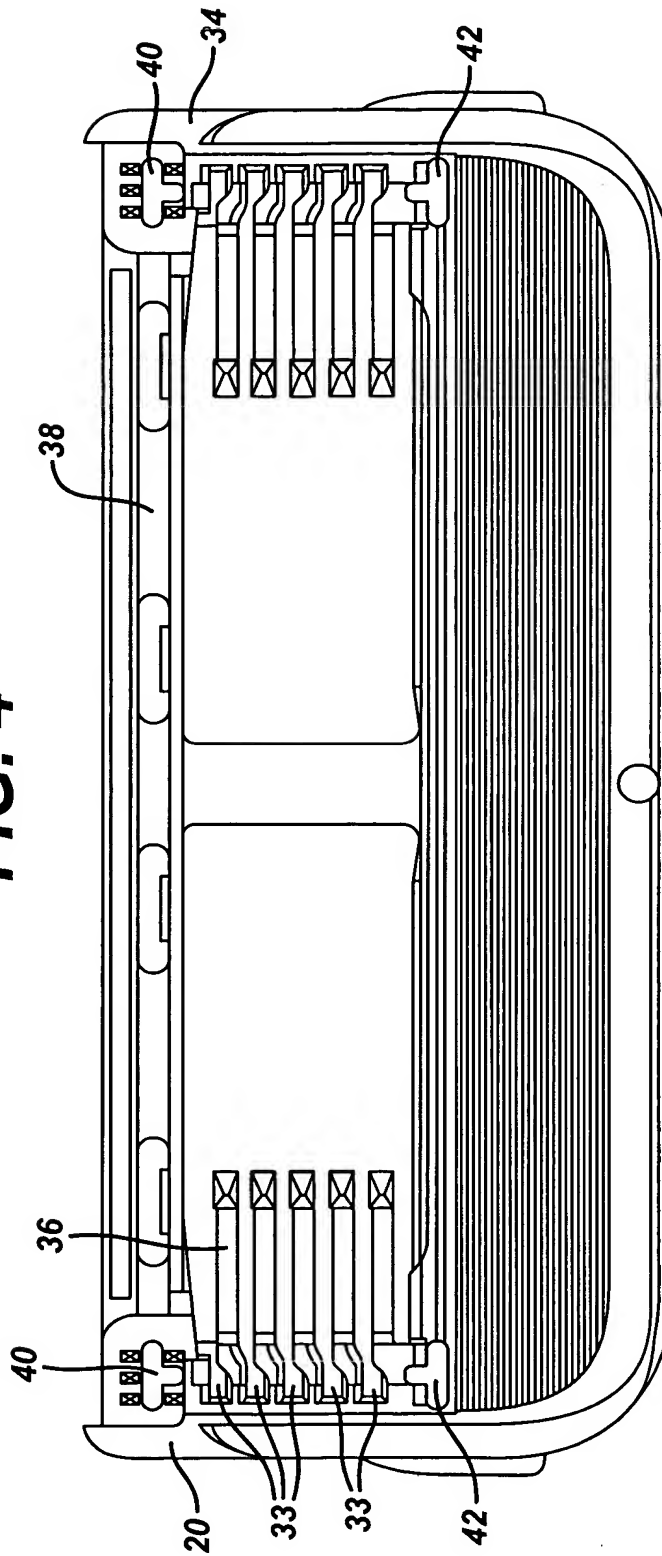

8/36

FIG. 5



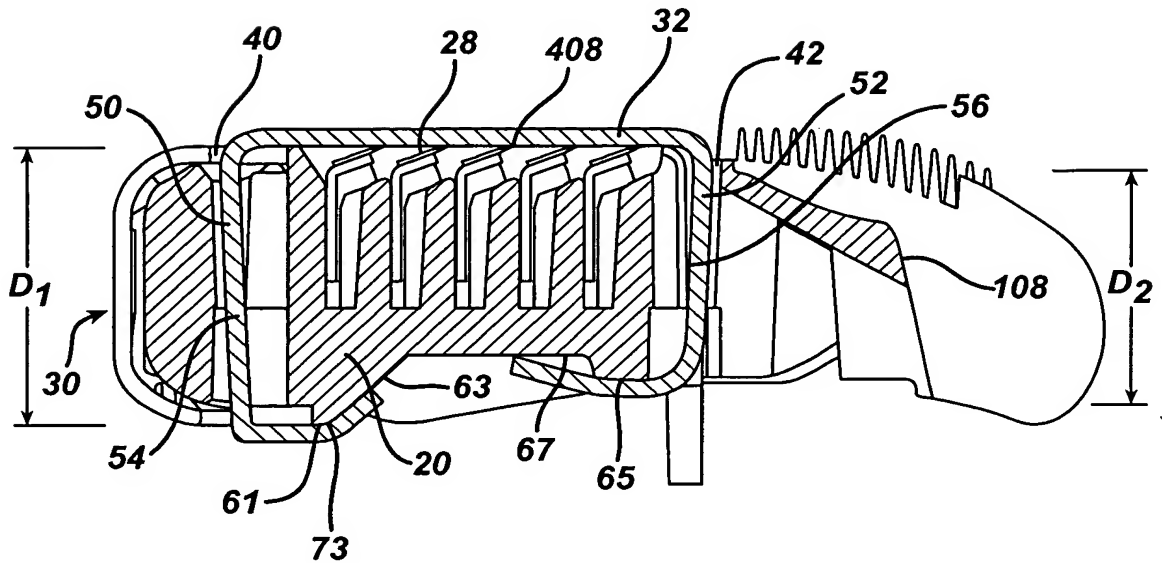


FIG. 6

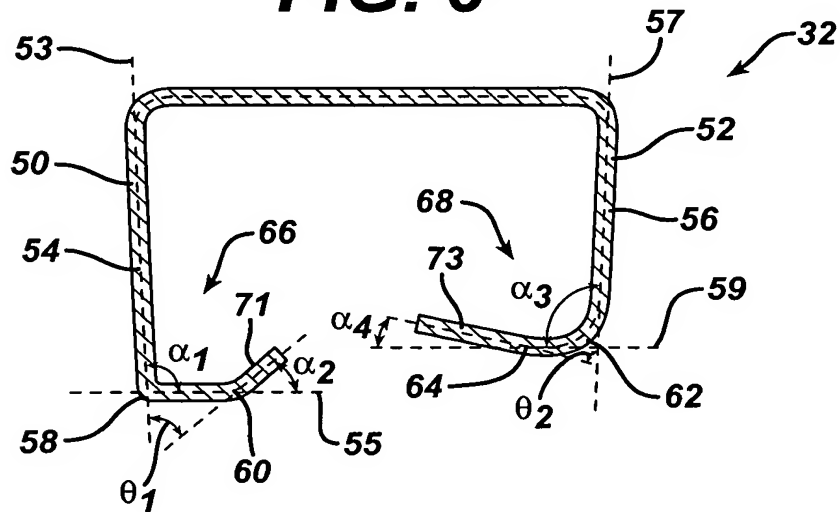

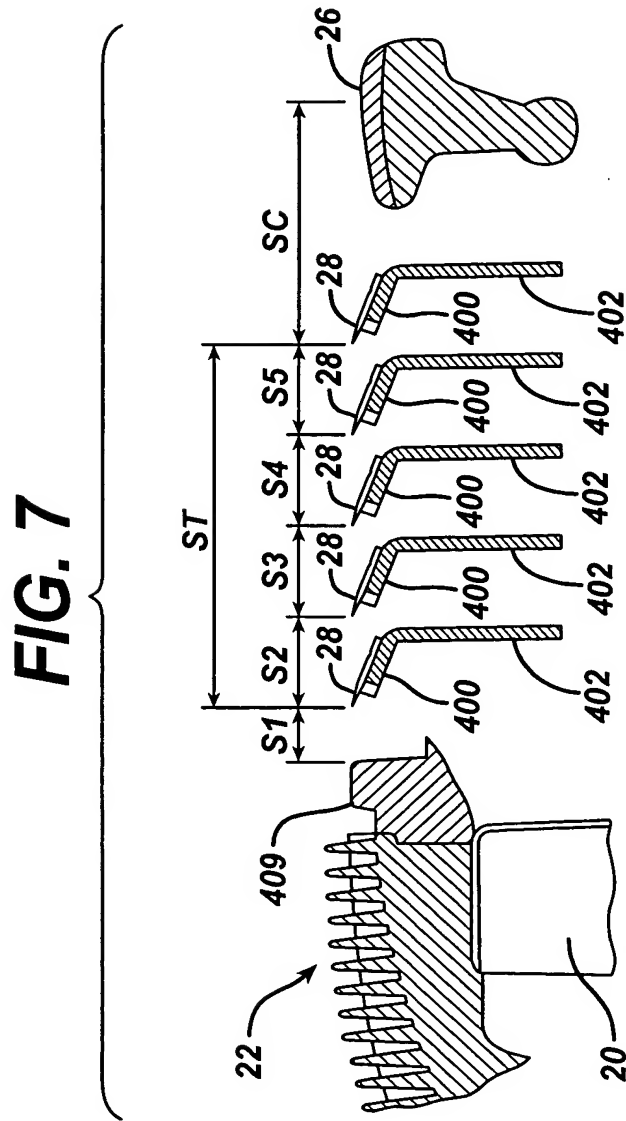

10/36

FIG. 8

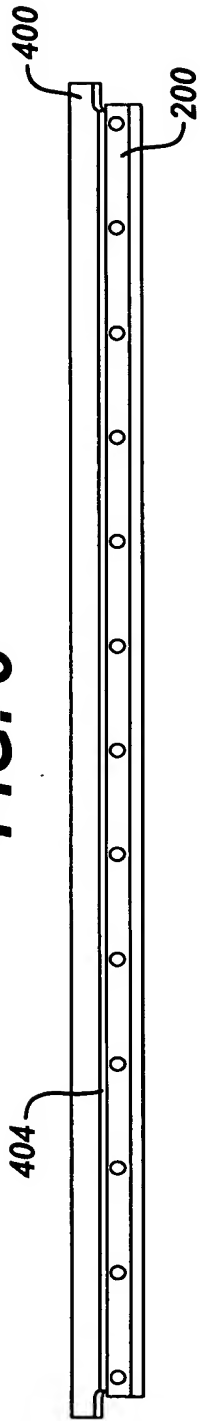


FIG. 9




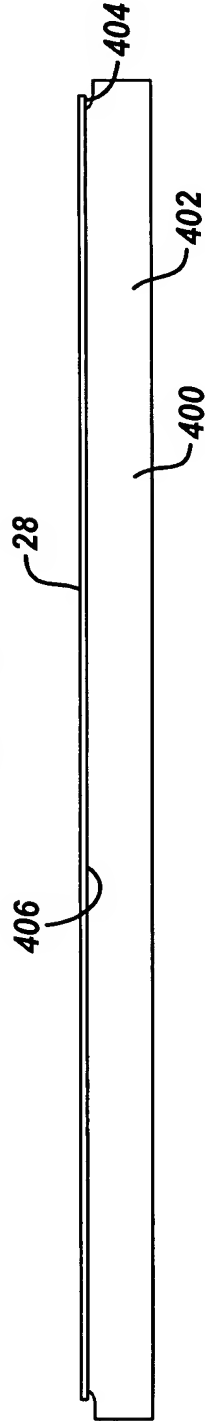


FIG. 10

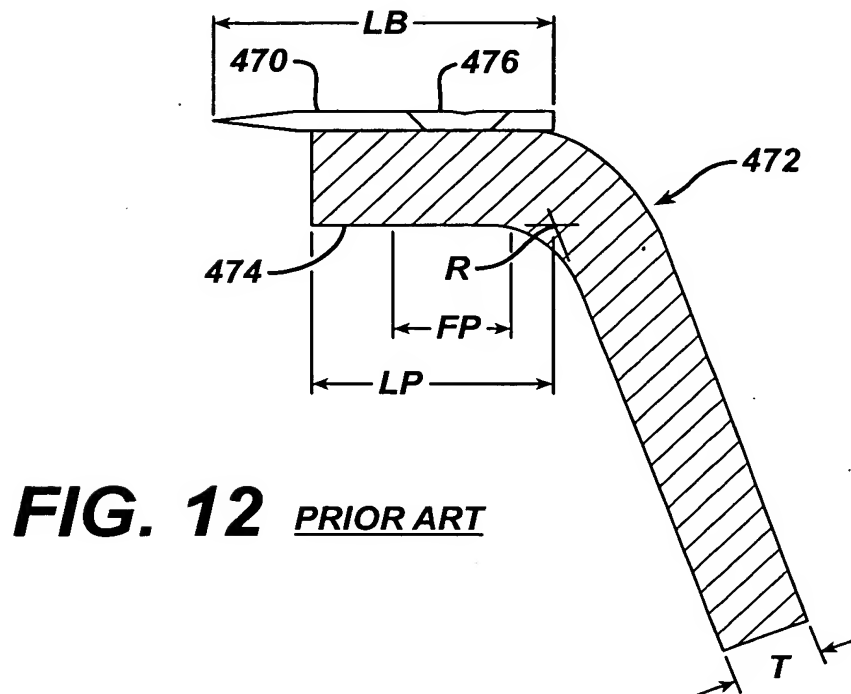

11/36

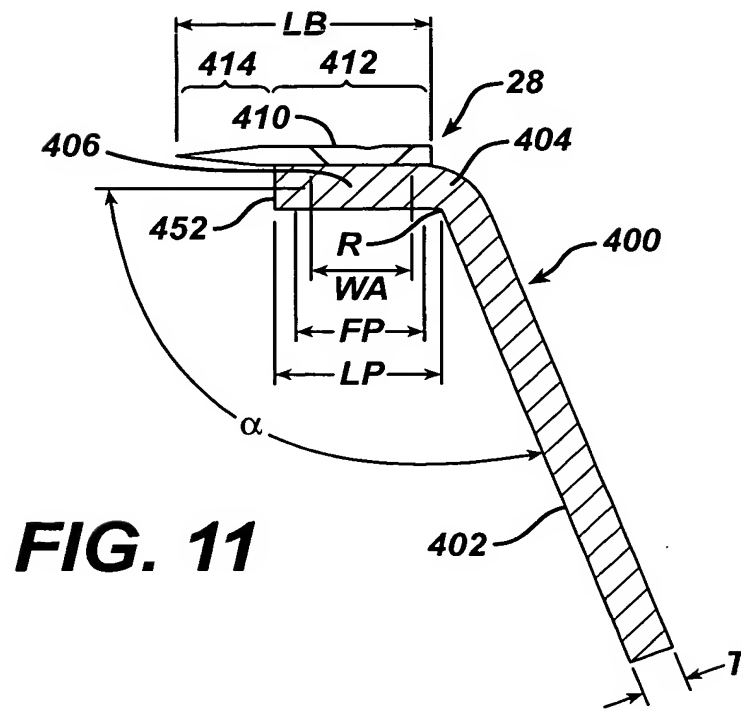

12/36

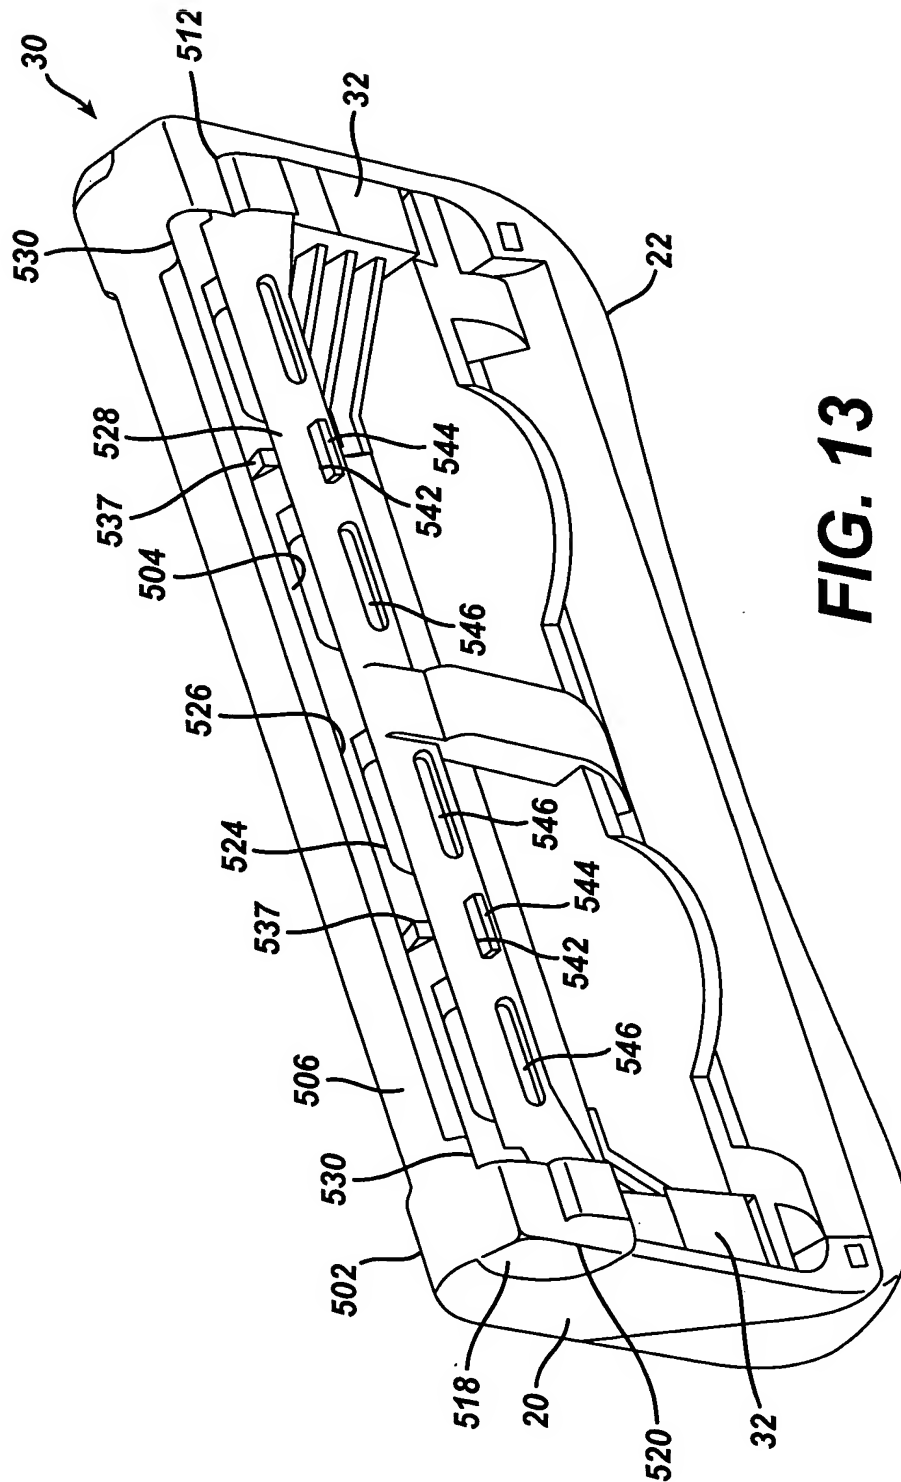


FIG. 13

13/36

FIG. 14

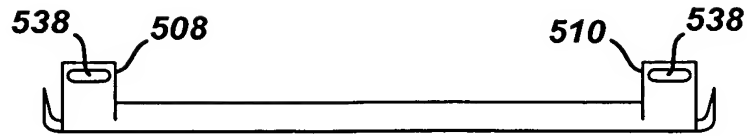


FIG. 15

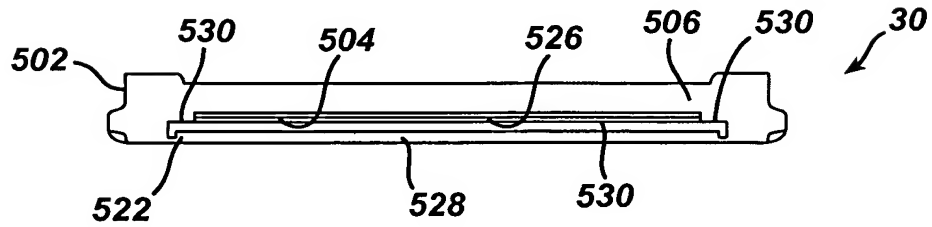


FIG. 16

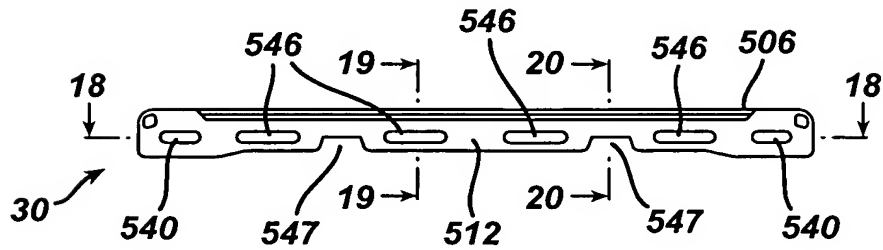


FIG. 17


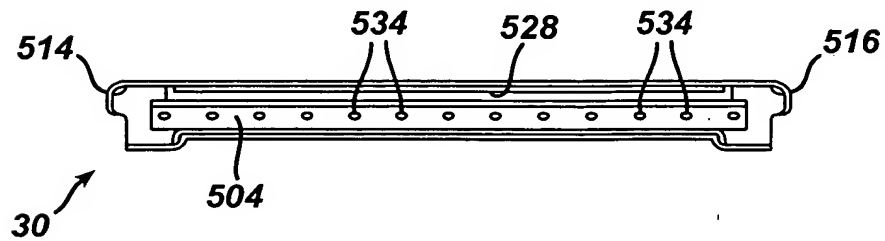


FIG. 18

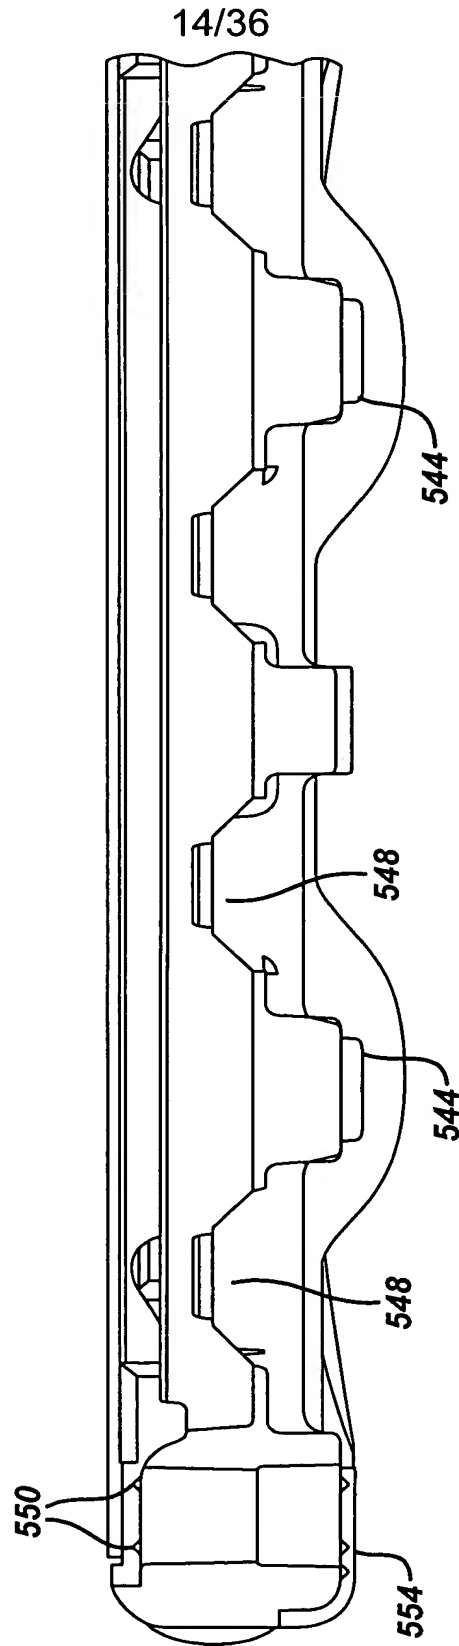

15/36

FIG. 19



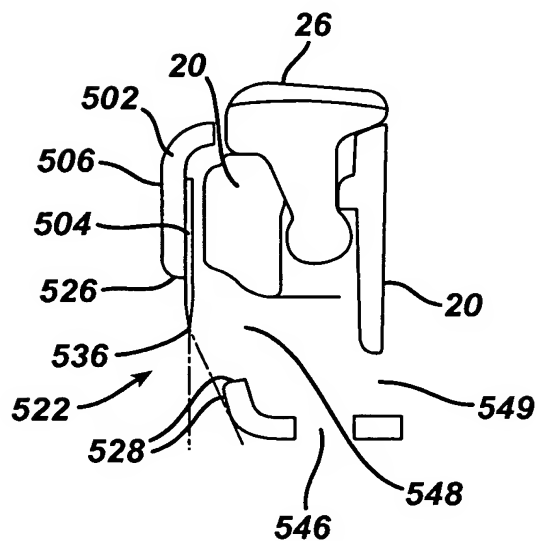



FIG. 20

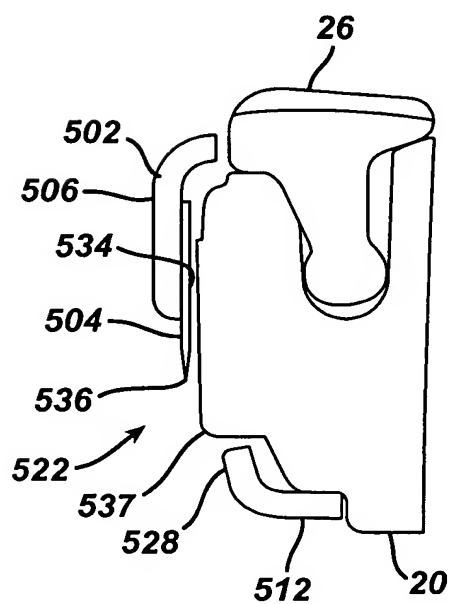

16/36


FIG. 21

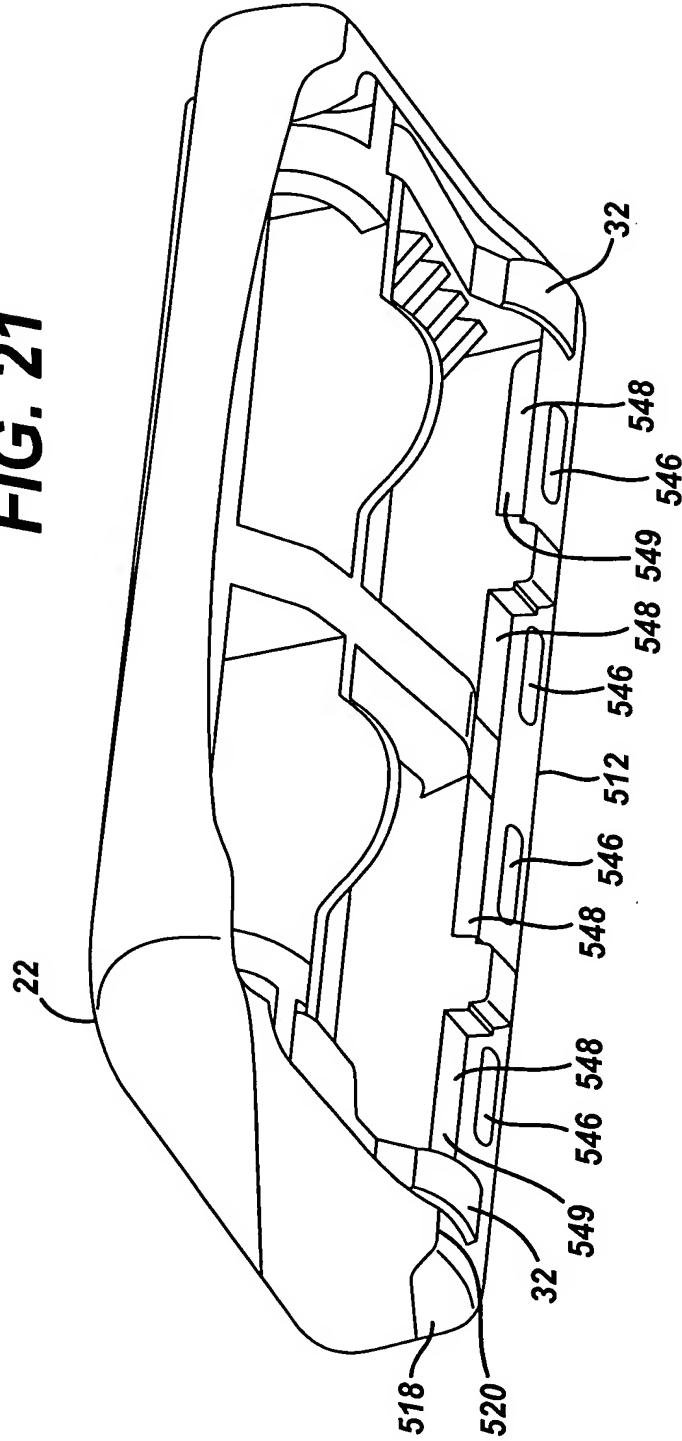

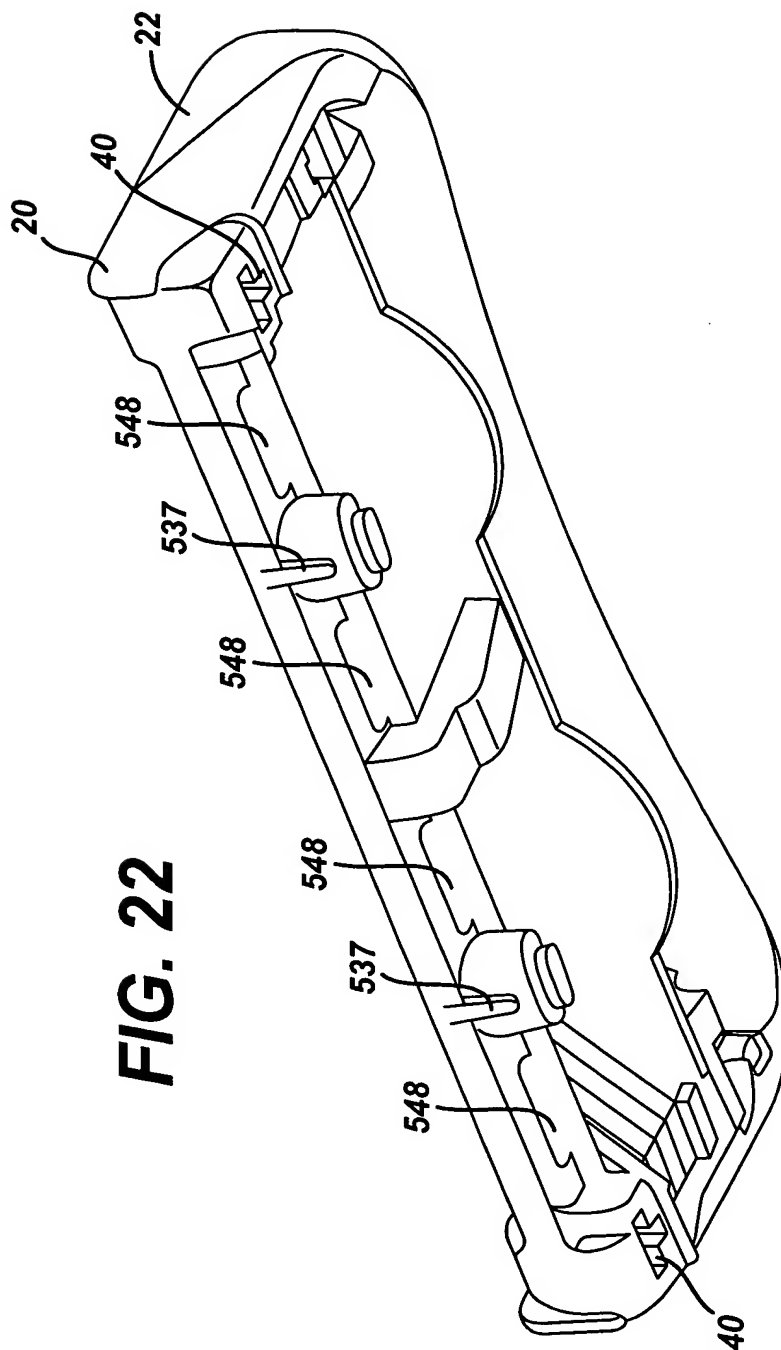

18/36

FIG. 23

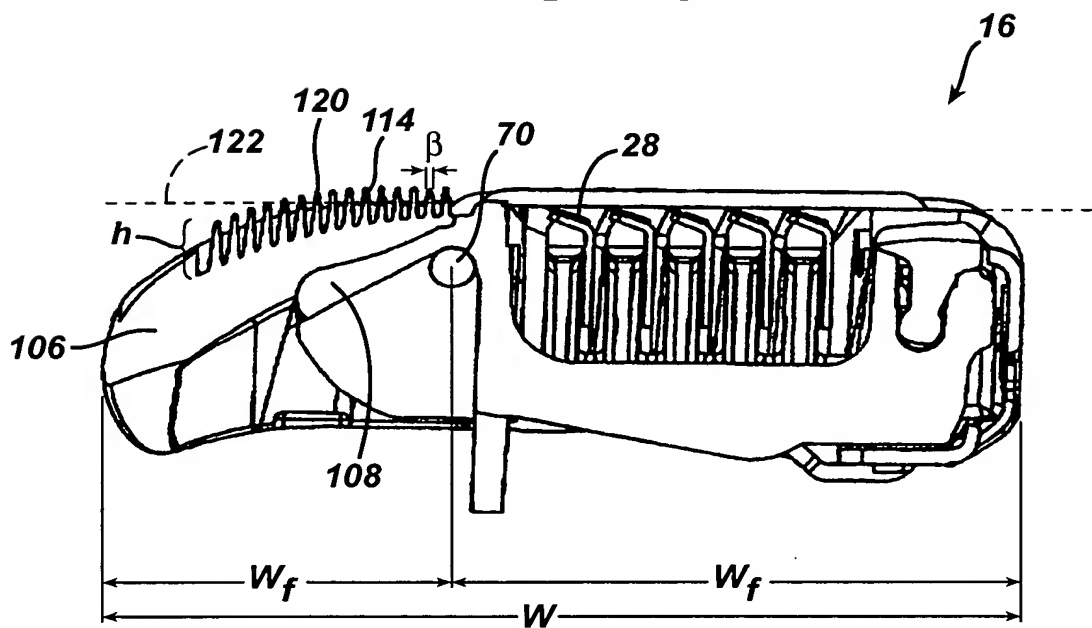

19/36

FIG. 24




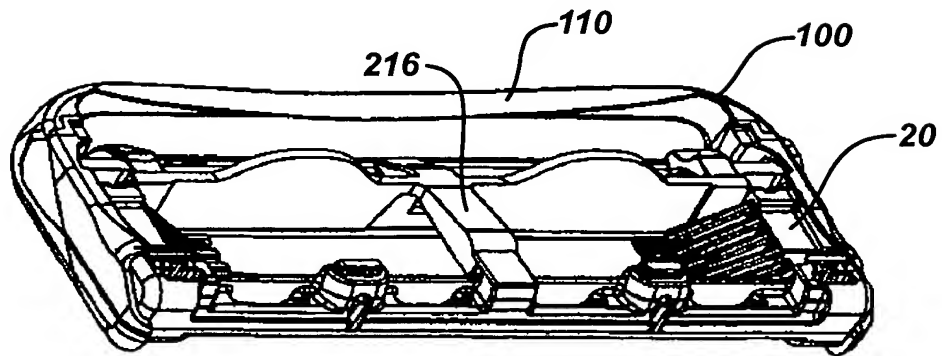


FIG. 25

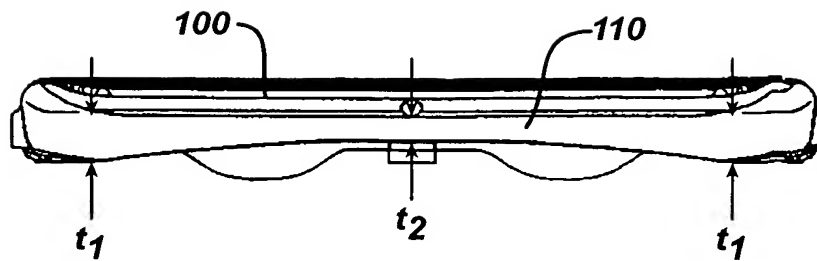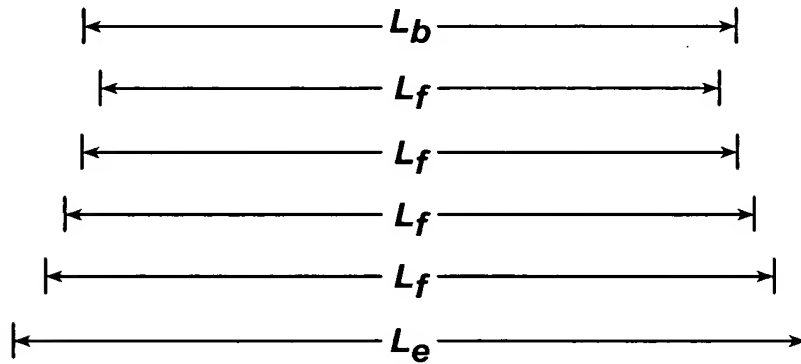


20/36

FIG. 26

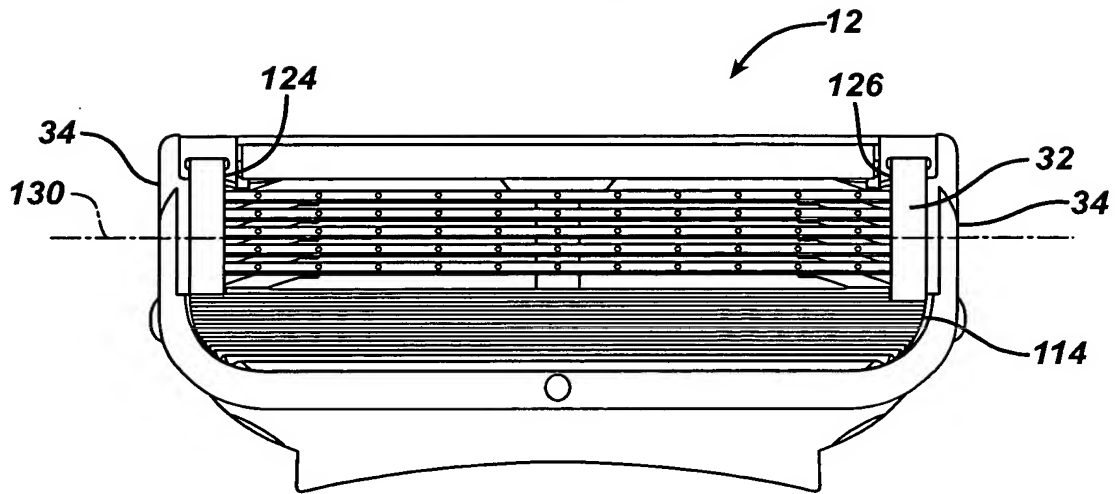


21/36

FIG. 27

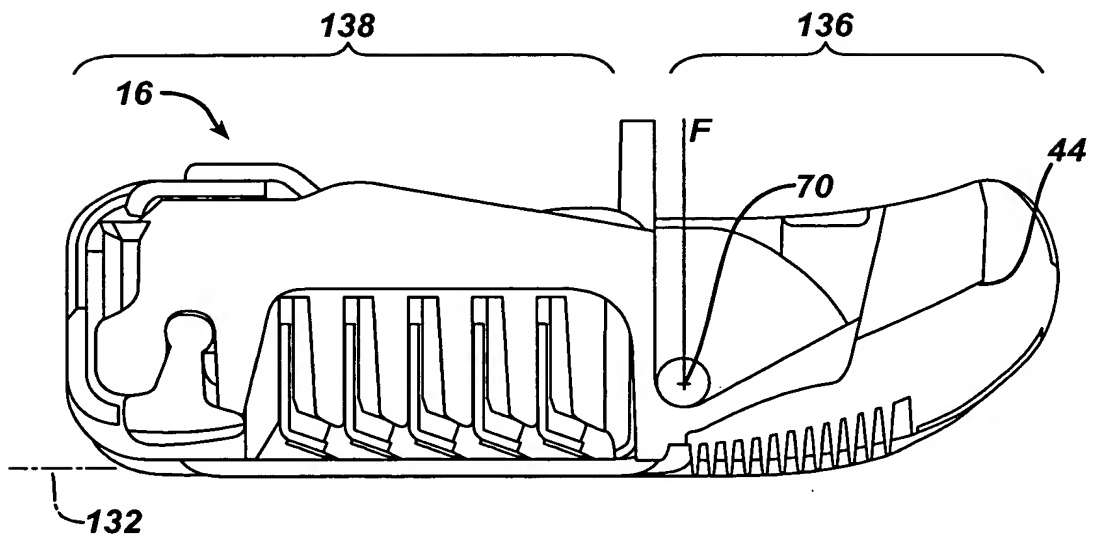


22/36

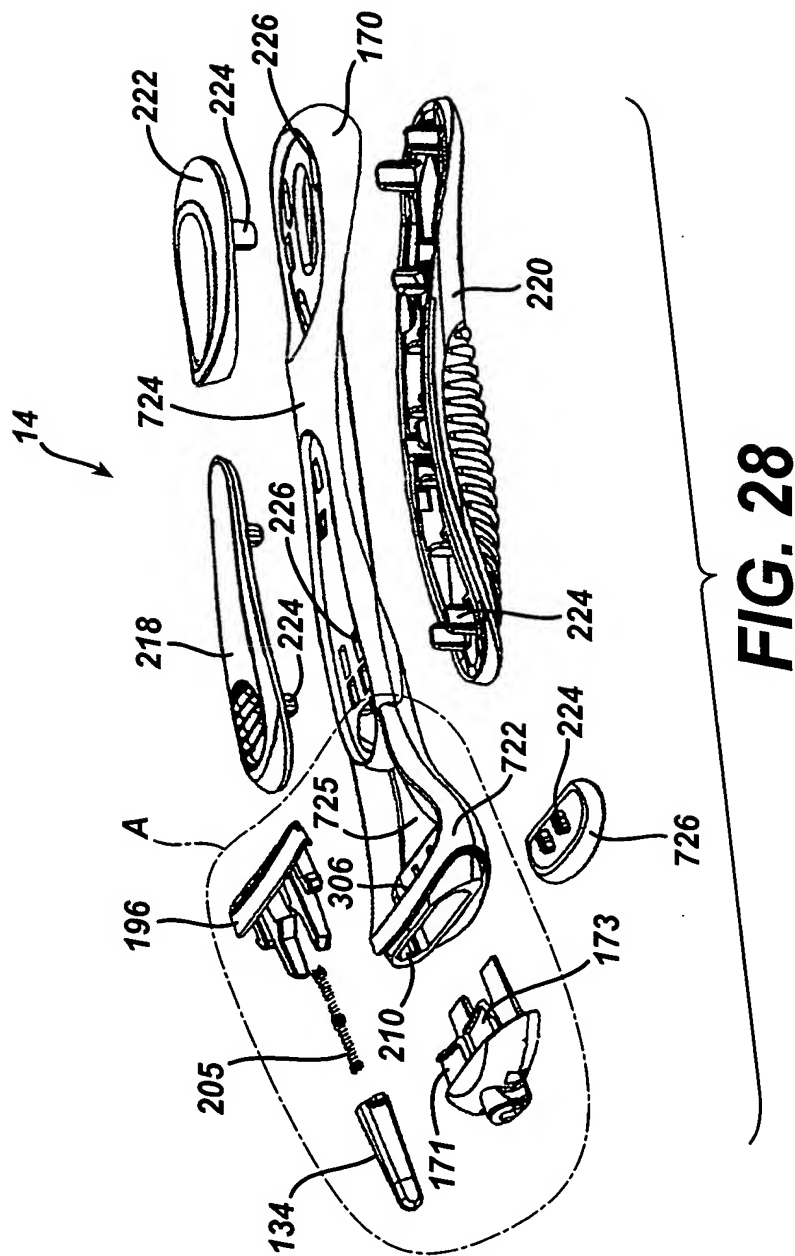

23/36

FIG. 28A

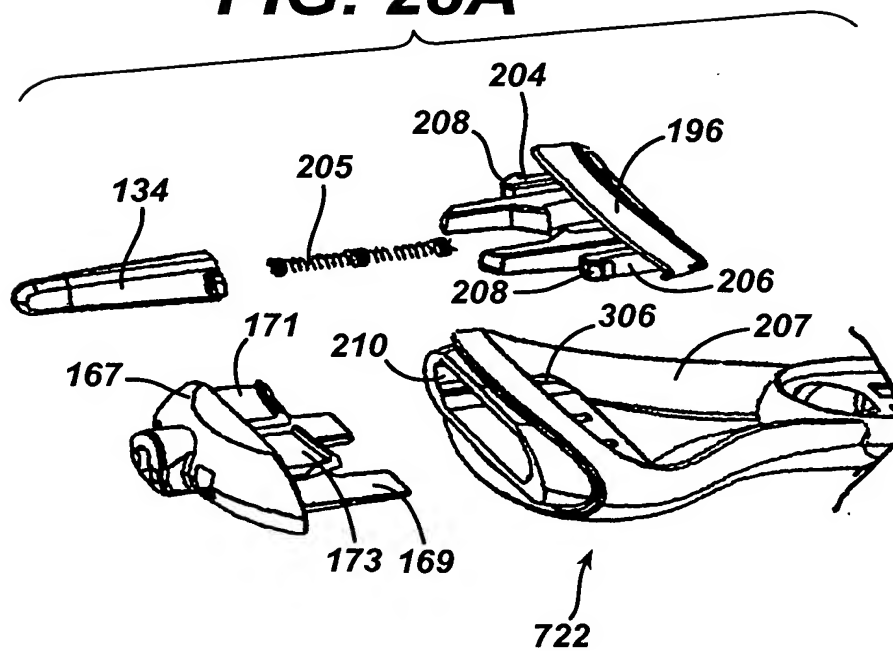

24/36

FIG. 29


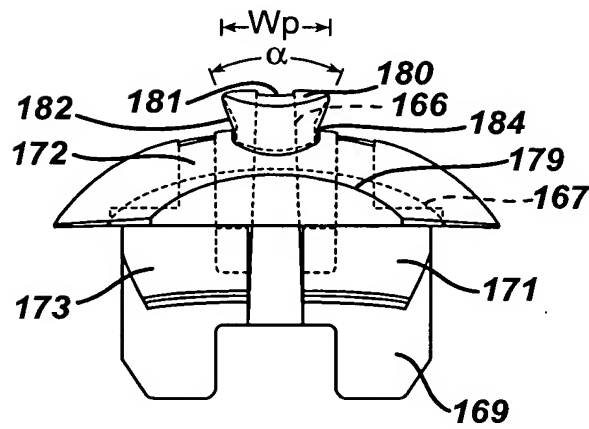


FIG. 30

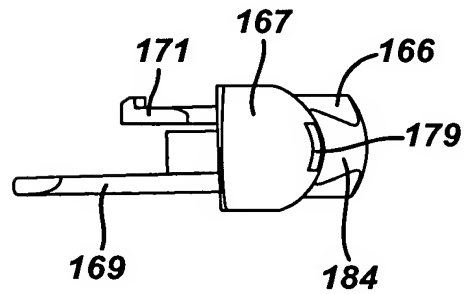

25/36

FIG. 31

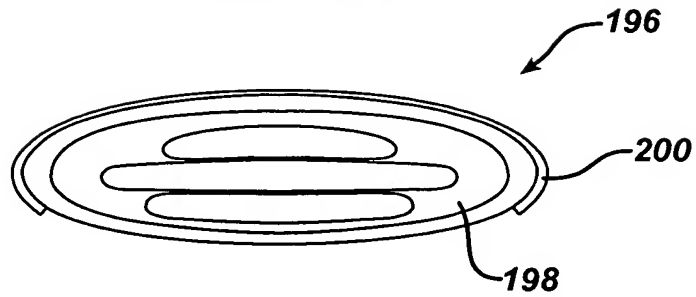


FIG. 32


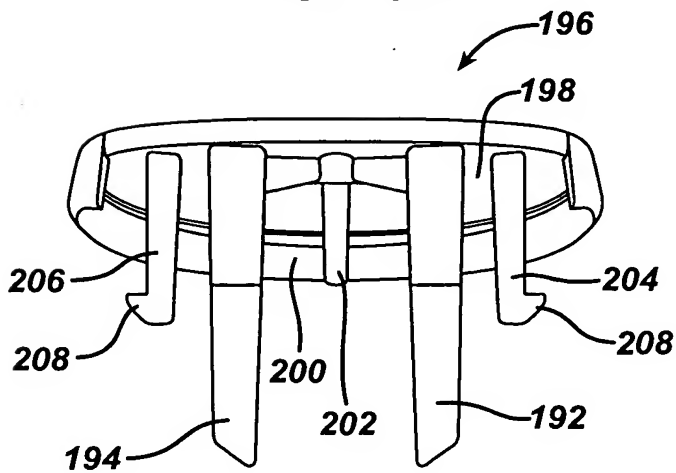


FIG. 33

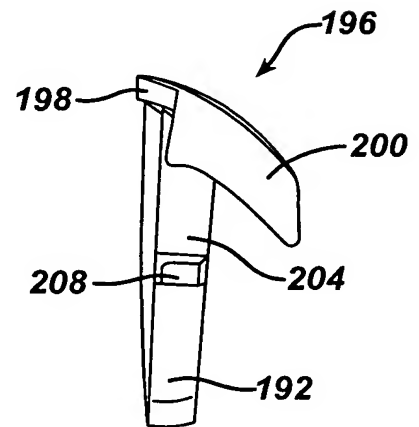

26/36

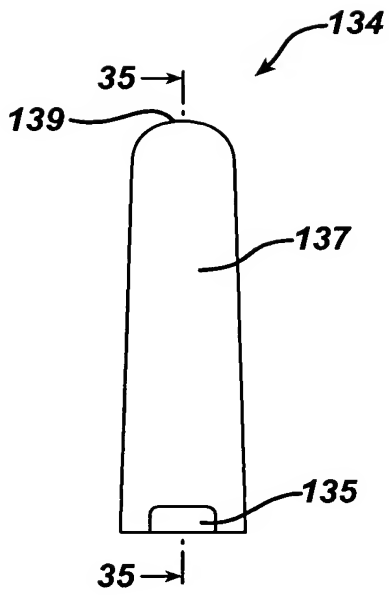


FIG. 34

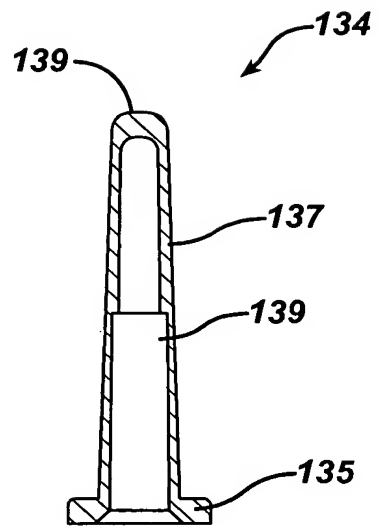


FIG. 35

27/36

FIG. 36


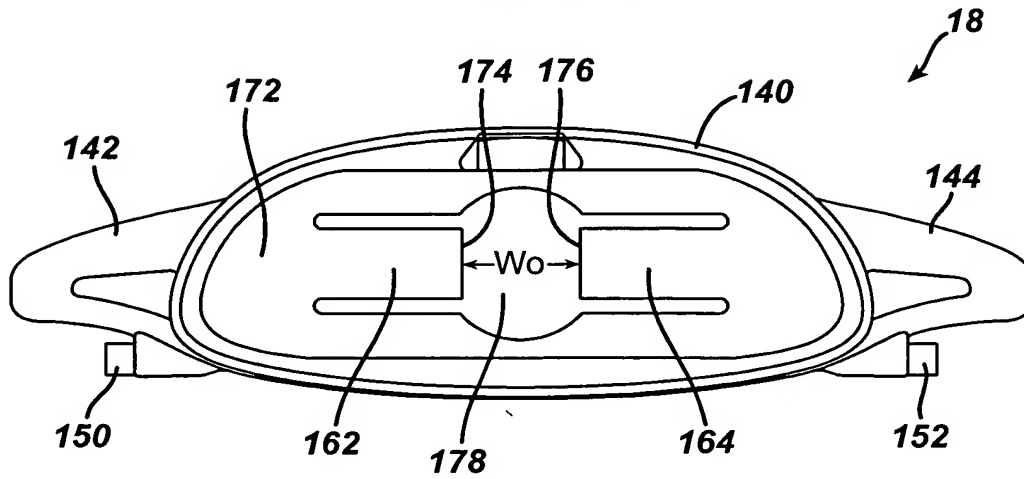


FIG. 37

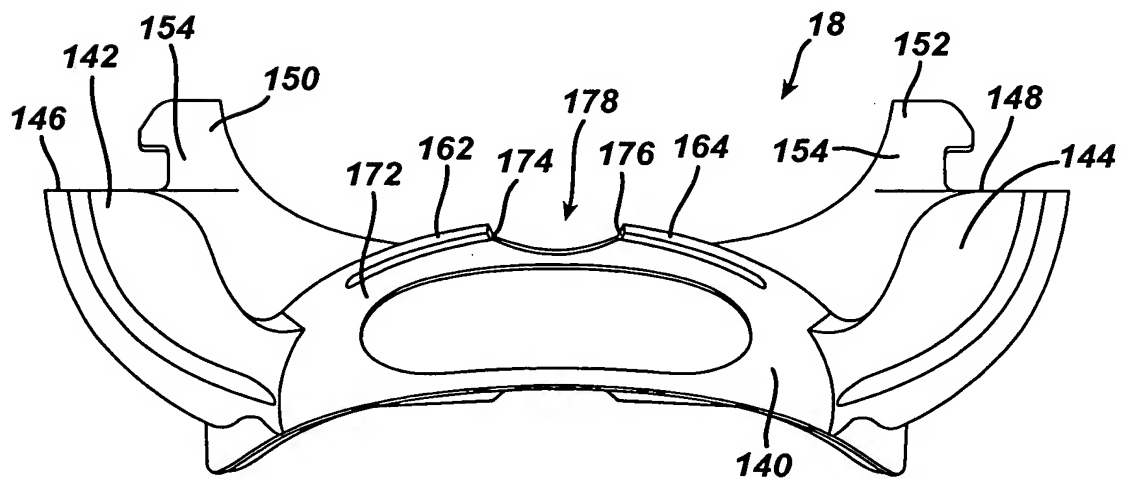

28/36

FIG. 37A


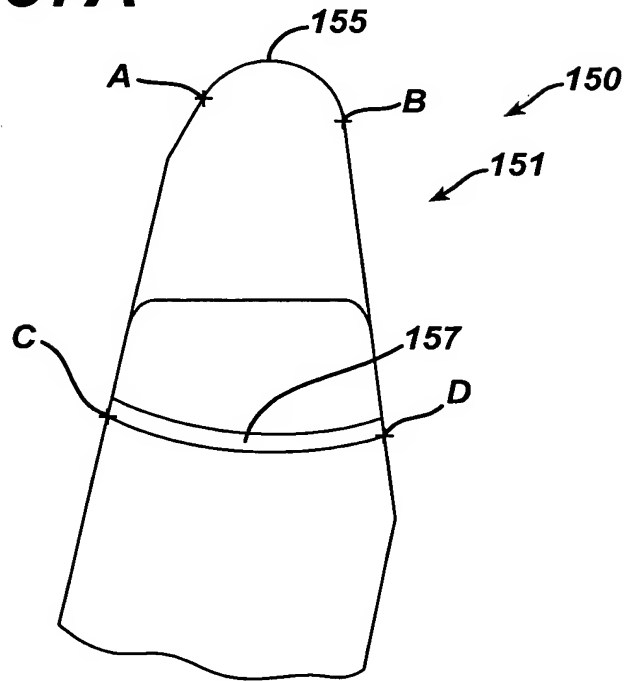


FIG. 38

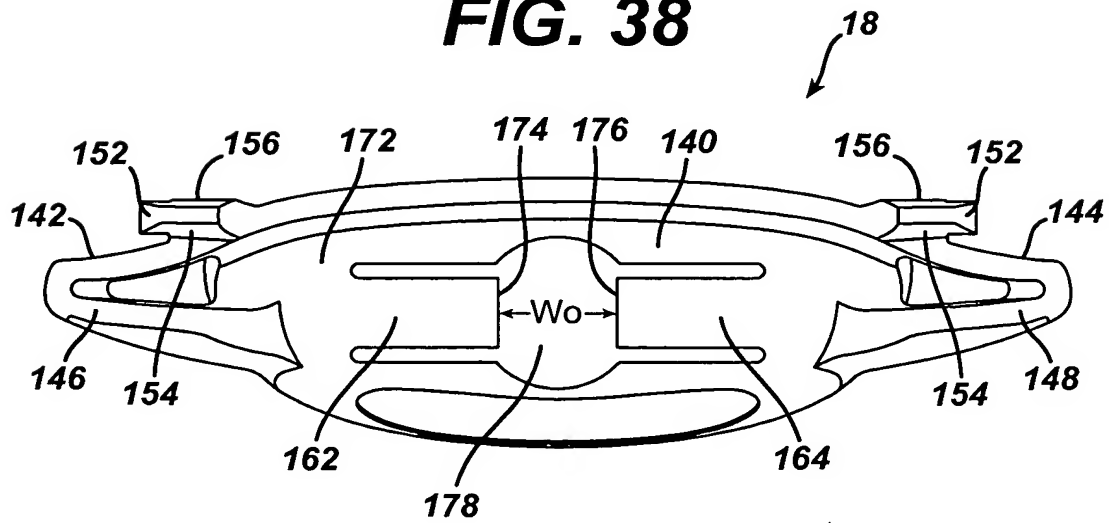

29/36

FIG. 39



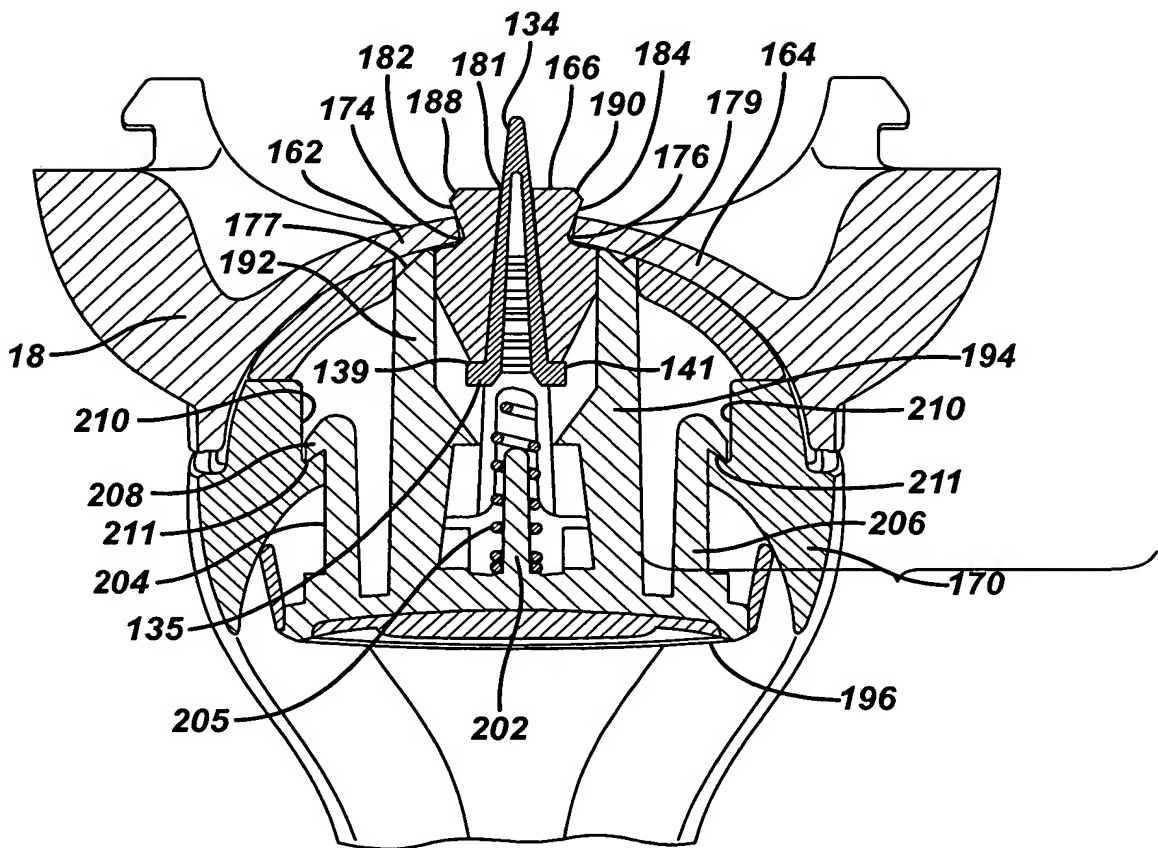


FIG. 41

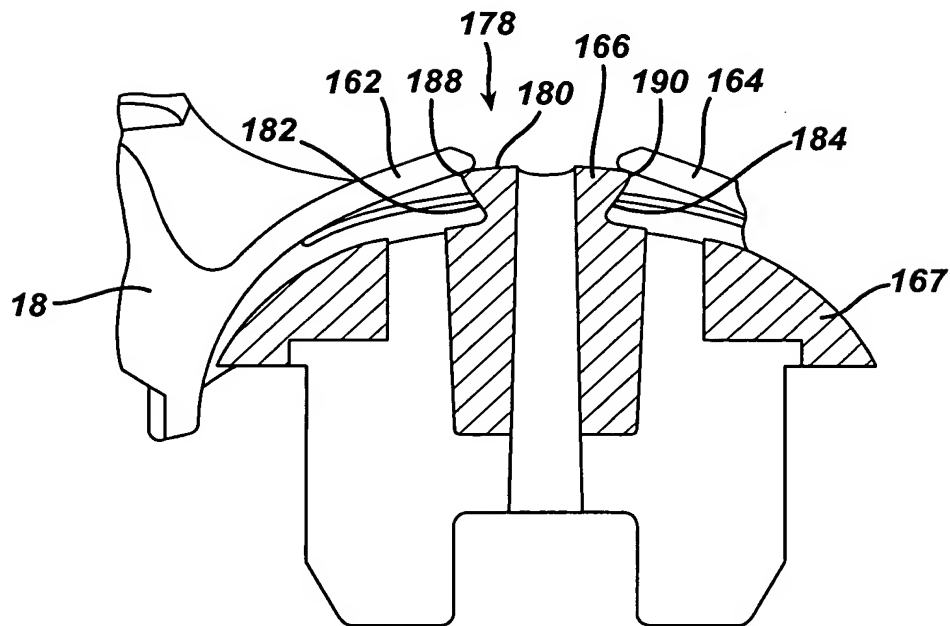

32/36

FIG. 41A

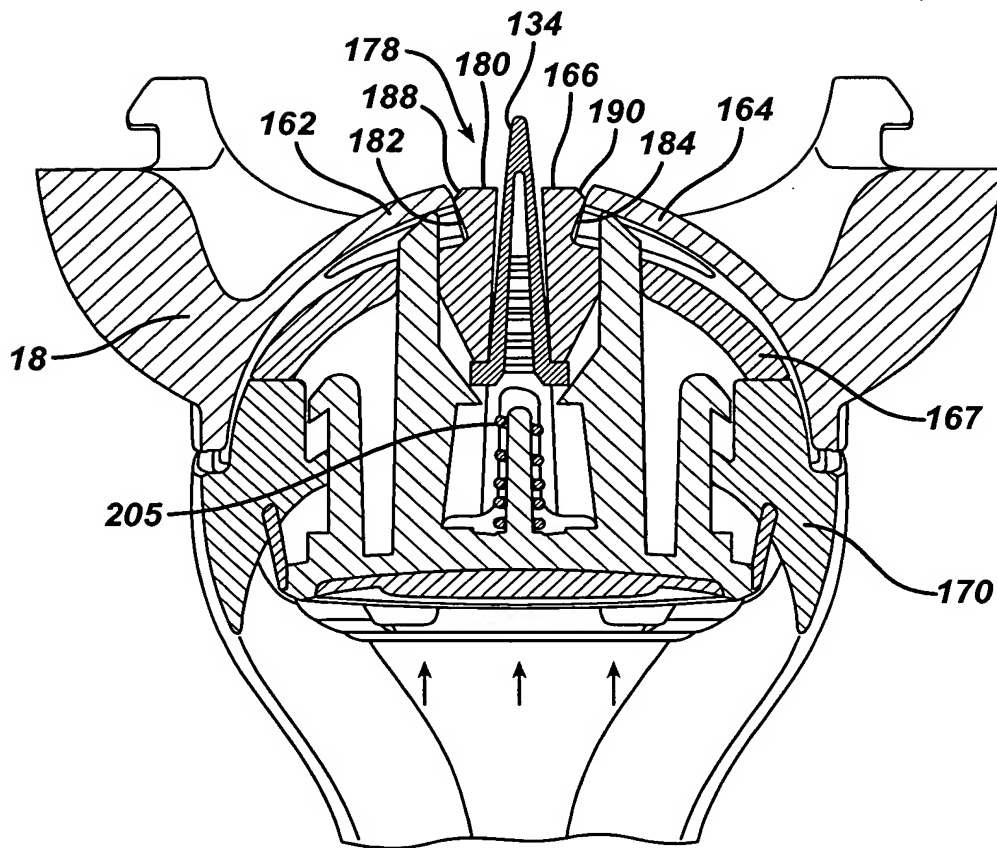

33/36

FIG. 42


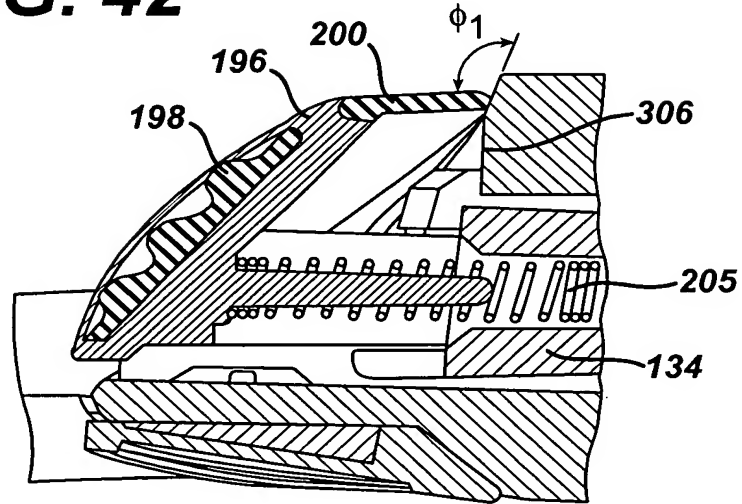


FIG. 43

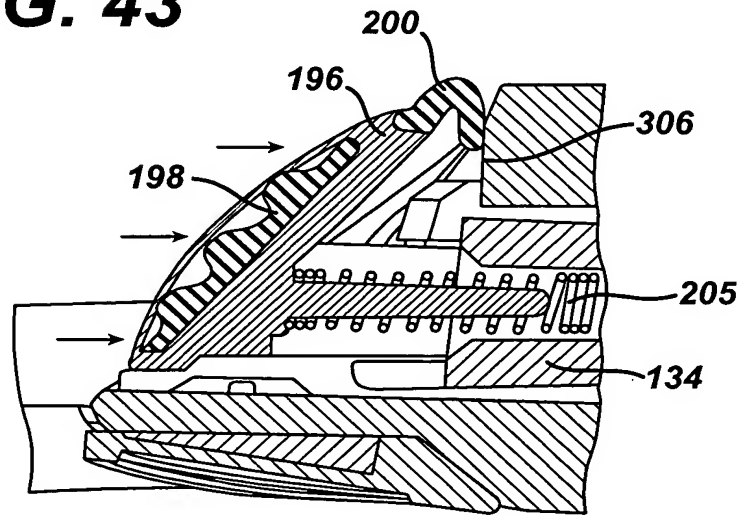

34/36

FIG. 44

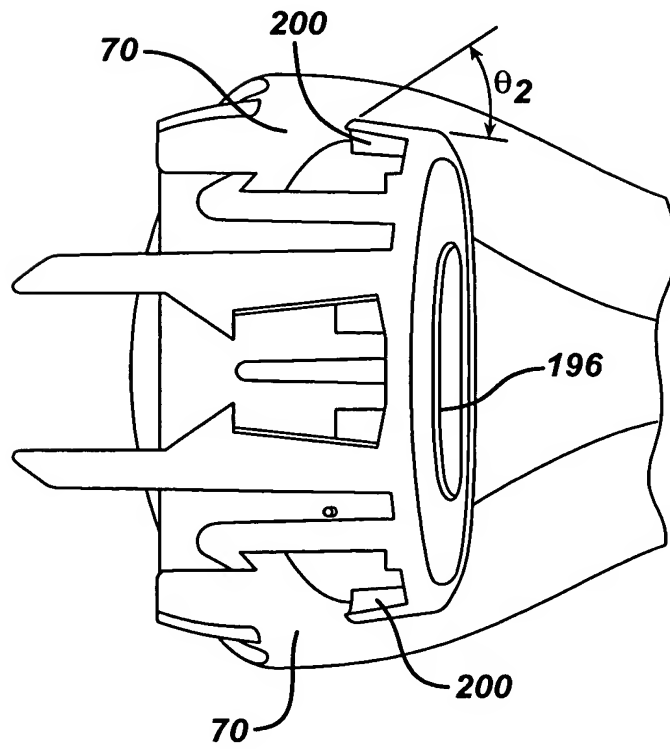


FIG. 45

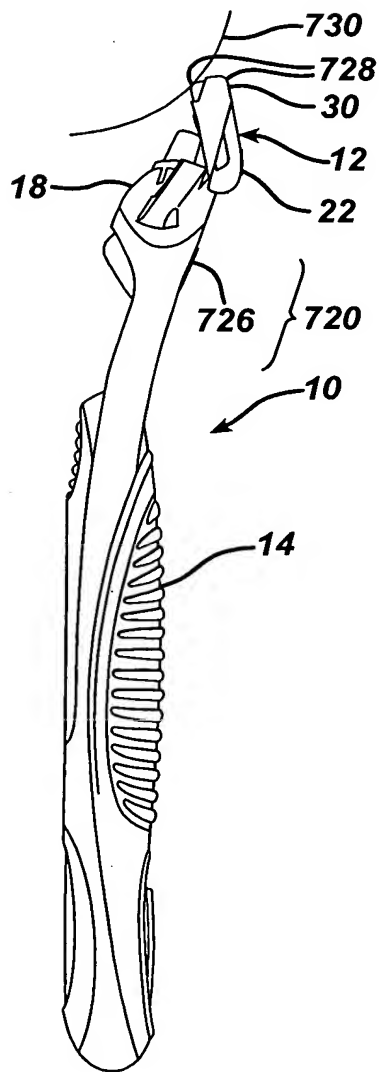


FIG. 46

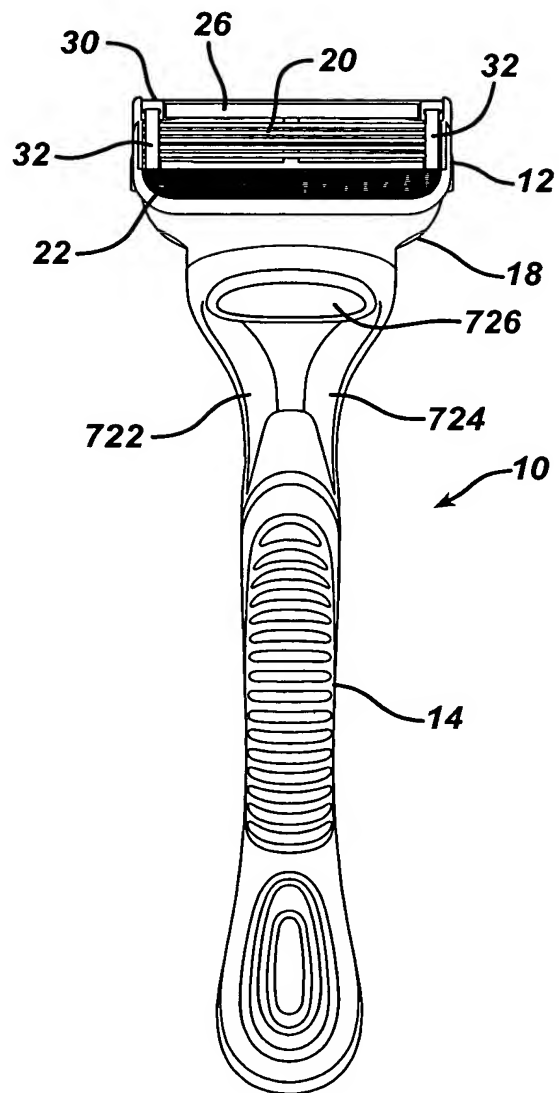


FIG. 47B

FIG. 47B is a perspective view of the second embodiment of the device. It shows a base 16 with a series of circular openings 70. A component 18 is positioned above the base, featuring a series of rectangular openings 134. A dashed line 122 indicates a cross-section. Other labels include 216, y, d2, 20, and l2.